


TUYAU D'ASPIRATION/REFOULEMENT D'HYDROCARBURES

10 BARS

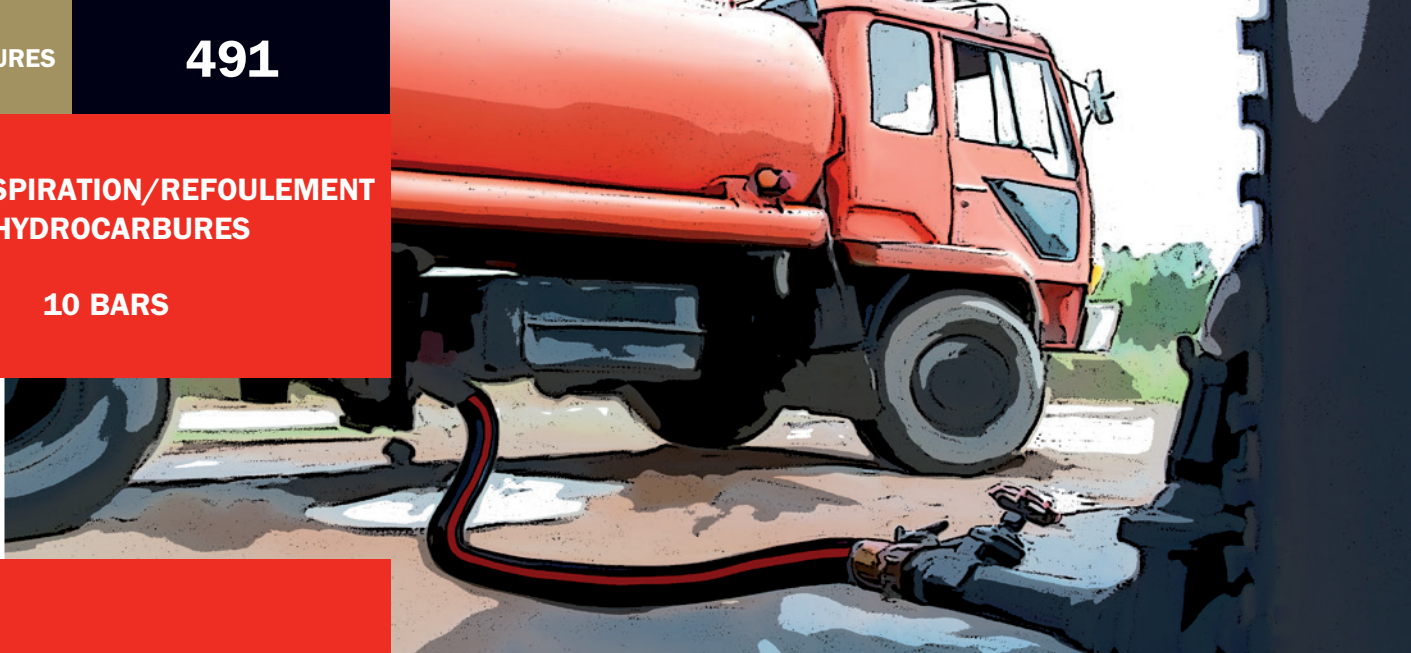

- Tube intérieur : caoutchouc NBR nitrile noir
- Renforcement : 4 plis textile et une spirale métallique
- Recouvrement : caoutchouc néoprène résistant à l'abrasion et aux intempéries
- Liaison électrique : 1 tresse en cuivre
- Aspect : toilé
- Température : -40 °C à +70 °C maximum
- Longueur de fabrication : 20 mètres
- Couleur : noir

Destiné à l'aspiration et au refoulement des hydrocarbures, le tuyau ref 491 possède 4 plis textile et une spirale métallique.

Il s'agit d'un tuyau d'aspiration très robuste.

Il peut être utilisé dans une large plage de température et son recouvrement néoprène lui assure une excellente résistance à l'ozone.

Il est utilisé en refoulement lorsqu'un faible rayon de courbure est nécessaire. Nous tronçons à la demande ce tuyau polyvalent que nous tenons disponible dans de très nombreux diamètres.

Ce tuyau peut être construit en plusieurs variantes, avec revêtement ondulé plat, ondulé ou crénelé ainsi qu'avec une température d'utilisation de -55 °C à +80 °C.



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Épaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
491 19	19	3/4"	32	6,5	10	80	120	0,9
491 25	25,4	1"	38	6,5	10	70	150	1,0
491 28	28	1"1/8	41	6,5	10	30	170	1,0
491 30	30	1" 3/16	43	6,5	10	60	190	1,1
491 32	31,8	1" 1/4	45	6,5	10	60	200	1,1
491 35	35	1" 3/8	48	6,5	10	50	220	1,1
491 38	38,1	1" 1/2	52	7	10	50	250	1,2
491 40	40	1" 9/16	54	7	10	40	280	1,3
491 42	42	1" 21/32	56	7	10	40	300	1,3
491 45	45	1"3/4	57	6	10	40	300	1,4
491 50	50,8	2"	64	7	10	40	300	1,7
491 55	55	1"3/16	69	7	10	30	310	1,8
491 60	60	2" 3/8	74	7	10	30	320	2,0
491 65	63,5	2" 1/2	77	7	10	30	540	2,1
491 70	70	2" 3/4	84	7	10	30	570	2,8
491 75	76,2	3"	90	7	10	30	600	2,9
491 80	80	3"5/32	95	7,5	10	30	700	3,2
491 90	90	3" 1/2	104	7	10	30	720	3,6
491 100	101,6	4"	116	7	10	30	800	4,1
491 110	110	4" 11/32	127	8,5	10	30	890	5,3
491 114	114,3	4" 1/2	131	8,5	10	30	940	5,8
491 120	120	4" 23/32	138	9	10	30	980	6,0
491 125	127	5"	145	9	10	30	1100	6,2
491 140	139,7	5" 1/2	158	9	10	30	1250	7,4
491 150	152,4	6"	172	10	10	30	1500	7,7
491 160	160		182	11	10	30	1700	9,0
491 200	203,2	8"	230	14	10	30	2000	12,5

Embouts utilisables : filetés, guillemin, tankwagen, a brides, storz
Voir aussi réf 492