


**TUYAU PVC APLATISSABLE  
POUR REFOULEMENT D'EAU**



- Tube : PVC souple noir
- Renforcement : textile
- Revêtement : PVC souple
- Aspect : lisse
- Longueur de fabrication : 100 mètres

Les tuyaux 903, 904, 905 et 907 en PVC tresse enroulable à plat sont destinés au refoulement d'eau. Ils sont légers, produits dans une large gamme de diamètres et livrables en grande longueur.

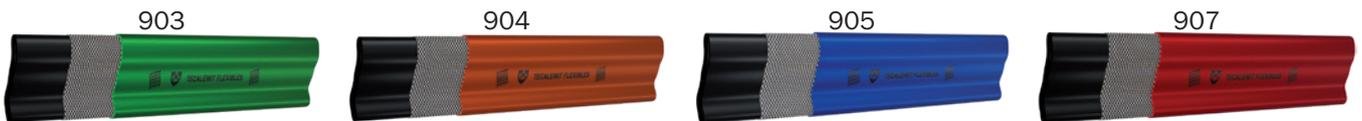

Référence	Diamètre intérieur		Diamètre Extérieur	Pression de service	Pression L.N.E	Poids	Référence	Diamètre intérieur		Diamètre Extérieur	Pression de service	Pression L.N.E	Poids
	mm	pouce						mm	pouce				
							<b>903</b>						
903 38	38,1	1 1/2	40,4	3	6	0,19	905 32	32	1 1/4	34,8	6	18	0,19
903 40	40		42,4	3	6	0,20	905 35	35		37,8	6	18	0,21
903 48	48		50,4	3	6	0,24	905 38	38,1	1 1/2	40,8	5	15	0,22
903 52	52		54,4	3	6	0,26	905 40	40		42,7	5	15	0,23
903 60	60		62,4	2	4	0,30	905 45	45		47,8	5	15	0,26
903 63	63	2 1/2	65,9	2	4	0,31	905 48	48		50,8	5	15	0,28
903 75	76,2	3"	78,6	2	4	0,38	905 52	52		54,8	5	15	0,30
903 80	81		83,4	2	4	0,40	905 55	55		57,8	5	15	0,32
903 100	102	4"	104,4	2	4	0,51	905 60	60		62,7	4	12	0,35
							<b>904</b>						
904 20	20	3/4"	23,6	10	30	0,16	905 65	63,5	2 1/2	66,2	4	12	0,37
904 25	25	1"	28,6	10	30	0,19	905 70	70		72,8	4	12	0,42
904 30	30		33,6	10	30	0,23	905 75	76,2	3"	79	4	12	0,46
904 32	32	1 1/4	35,5	9	27	0,24	905 80	81		83,8	4	12	0,49
904 35	35		38,8	8	24	0,28	905 84	84		86,8	4	12	0,54
904 38	38,1	1 1/2	41,8	8	24	0,30	905 90	90		93	4	12	0,58
904 40	40		43,8	8	24	0,32	905 100	102	4"	105	4	12	0,65
904 45	45		48,7	8	24	0,35	905 110	110		113,3	4	12	0,78
904 52	52		55,7	8	24	0,41	905 125	127	5"	130,8	3	9	1,0
904 55	55		59,1	8	24	0,49	905 150	153	6"	157,1	3	9	1,30
904 60	60		64,2	8	24	0,54	905 200	203	8"	207,9	2	6	2,05
904 65	63,5	2 1/2	67,6	8	24	0,56							
904 70	70		74,1	7	21	0,62	<b>907</b>						
904 75	76,2	3"	80,4	7	21	0,68	907 38	38,1	1 1/2	43,5	16	48	0,45
904 80	81		85,3	7	21	0,74	907 40	40		45,7	16	48	0,50
904 90	90		94,5	7	21	0,87	907 45	45		50,7	16	48	0,56
904 100	102	4"	106,6	7	21	1,0	907 50	50,8	2"	56,7	16	48	0,68
904 110	110		115	7	21	1,15	907 55	55		60,9	15	45	0,73
904 125	127	5"	132,1	6	18	1,35	907 65	63,5	2 1/2	69,8	15	45	0,90
904 150	153	6"	158,2	4	12	1,65	907 70	70		76,3	14	42	0,99
904 200	203	8"	2,30	2,5	7,5	2,30	907 75	76,2	3"	82,5	12	36	1,07
							907 90	90		96,3	11	33	1,25
							907 100	102	4"	109	10	30	1,55
							907 125	127	5"	134,1	8	24	1,95
							907 150	153	6"	161	6	18	2,60
							907 200	203	8"	210,9	4	12	3,40